


LMZJ1-0.5 电流互感器 30/5-300/5A

LMZJ1-0.5 型电流互感器主要用于户内，供额定电压为 0.5kV 及以下，额定频率为 50Hz 的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用，产品为浇注式电流互感器，其安装方法采用底板固定安装方法。

LMZJ1-0.5 型电流互感器 LMZJ1-0.5 type current transformer

◆型号含义 Type description

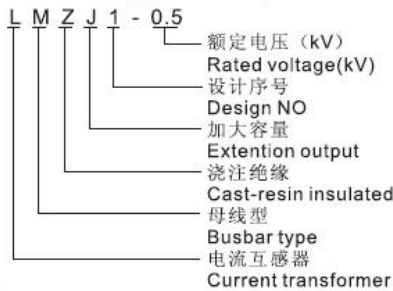

◆技术参数 Technical data

产品型号 Type	额定电流比 Rated transformation ratio(A)	穿心匝数 Straight-through turn No.	准确级及额定输出 (VA) Accuracy class and rated output COS φ = 0.8				额定绝缘水平 Rated insulation level(kV)
			0.2	0.5	1	3	
LMZJ1-0.5	15/5	10	(5) (2.5)	10	15		0.5/3
	20/5	10					
	30/5	5					
	40/5	5					
	50/5	3					
	75/5	2					
	100/5	2					
	150/5	1					
	200/5	1					
	300/5	1					
	400/5	1					
	500/5	1	5				
	600/5	1					
	800/5	1					
	1000/5	1					
	1500/5	1					
	2000/5	1					
	3000/5	1	10	15	20	50	
4000/5	1						
5000/5	1						

注：用户如有特殊要求可与我公司协商确定。 Note: any special requirements can be negotiated with us.

◆外形及安装尺寸 Overall dimension drawing

